


## Stützhülse INOX/Stahl zweiteilig, SDR 17

4538

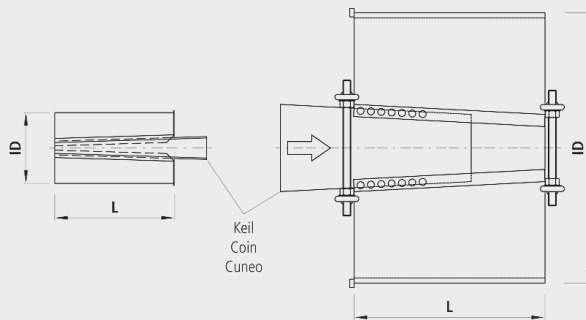

### Werkstoff

- $\varnothing$  d 50 bis 355 mm aus INOX
- $\varnothing$  d 400 bis 1000 mm aus Stahl mit Beschichtung

### Einbau und Montage

- Keil der Stützhülse muss mindestens 50 % eingeschoben werden
- Überstehendes Ende abschneiden
- Montagehilfe nach der Keilfixierung demontieren
- PE-Rohr darf durch das Einschlagen nicht aufgeweitet werden

### Achtung

- Für PE-Rohre mit geringer Wandstärke (WS) sowie bei Unterdruckleitungen wird immer eine Stützhülse empfohlen.
- Stützhülsen für Kunststoffrohre in der Druckstufe SDR 7.4 oder 26 auf Anfrage möglich

|            | ø D  | W    | ID<br>(mm) | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) | NPK-Nr.<br>411 | NPK-Nr.<br>412 |
|------------|------|------|------------|-------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|
| 4538075000 | 75   | 4.5  | 66,0       | 10          | 173       | 0.200           | 472816         | 467115         |
| 4538090000 | 90   | 5.4  | 79,2       | 10          | 173       | 0.300           | 472817         | 467116         |
| 4538110000 | 110  | 6.6  | 96,8       | 10          | 173       | 0.400           | 472818         | 467117         |
| 4538125000 | 125  | 7.4  | 110,2      | 10          | 173       | 0.500           | 472819         | 467118         |
| 4538140000 | 140  | 8.3  | 123,4      | 10          | 173       | 0.600           | 472821         | 467121         |
| 4538160000 | 160  | 9.5  | 141,0      | 10          | 198       | 0.800           | 472822         | 467122         |
| 4538180000 | 180  | 10.7 | 158,6      | 10          | 198       | 1.000           | 472823         | 467123         |
| 4538200000 | 200  | 11.9 | 176,2      | 10          | 198       | 1.300           | 472824         | 467124         |
| 4538225000 | 225  | 13.4 | 198,2      | 10          | 223       | 1.600           | 472825         | 467125         |
| 4538250000 | 250  | 14.8 | 220,4      | 10          | 223       | 1.800           | 472826         | 467126         |
| 4538280000 | 280  | 16.6 | 246,8      | 10          | 223       | 1.800           | 472827         | 467127         |
| 4538315000 | 315  | 18.7 | 277,6      | 10          | 223       | 2.100           | 472828         | 467128         |
| 4538355000 | 355  | 21.1 | 312,8      | 10          | 223       | 2.900           |                |                |
| 4538400001 | 400  | 23.7 | 352,6      | 10          | 350       | 19.000          |                |                |
| 4538450001 | 450  | 26.7 | 396,6      | 10          | 350       | 22.000          |                |                |
| 4538500001 | 500  | 29.7 | 440,6      | 10          | 350       | 24.000          |                |                |
| 4538560001 | 560  | 33.2 | 493,6      | 10          | 350       | 36.000          |                |                |
| 4538630001 | 630  | 37.4 | 555,2      | 10          | 350       | 41.000          |                |                |
| 4538710001 | 710  | 42.1 | 625,8      | 10          | 350       | 45.000          |                |                |
| 4538800001 | 800  | 47.4 | 705,2      | 10          | 350       | 71.000          |                |                |
| 4538900001 | 900  | 53.3 | 793,4      | 10          | 350       | 80.000          |                |                |
| 4538100001 | 1000 | 59.3 | 881,4      | 10          | 350       | 80.000          |                |                |

L = Länge montiert