


Dichtung TYTON, PN 16

5390

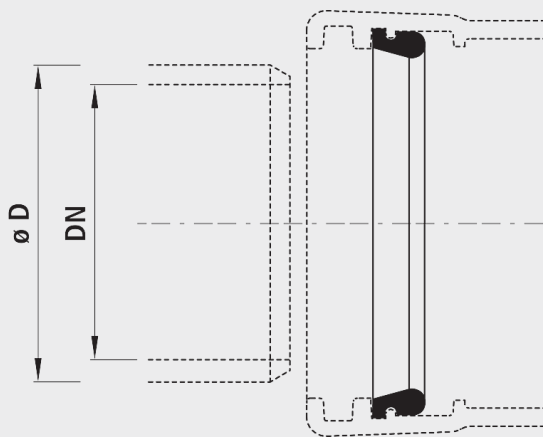

Anwendung

- Die TYTON-Dichtung ist eine Steckmuffen-Dichtung für Gussrohre nach DIN 28603. Sämtliche BAIO®- und BLS®-Armaturen und Formstücke sind serienmässig mit TYTON-Dichtungen für Wasser ausgerüstet.

Werkstoff

- EPDM
- KTW-, DVGW- und SVGW-Zertifizierung

	DN	ø D	PN (bar)	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411	NPK-Nr. 412
5390080000	80	98	16	0.100	238118	238111
5390100000	100	118	16	0.140	238119	238112
5390125000	125	144	16	0.150	238121	238113
5390150000	150	170	16	0.200	238122	238114
5390200000	200	222	16	0.310	238123	238115
5390250000	250	274	16	0.510	238124	238116
5390300000	300	326	16	0.800	238125	238117