


# Spülgarnitur

9820

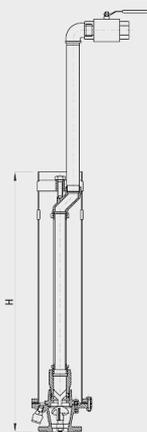

## Ausführung

- In den Längen entsprechend der Baulängen der Be- und Entlüftungsgarnituren. Die Länge der verwendeten Be- und Entlüftungsgarnitur ist bei einer Bestellung anzugeben. Die Spülarmatur kann jeweils um 100 mm gekürzt werden.

## Anwendung

- Die Spül- und Wasserentnahmemarmatur kann anstelle des Be- und Entlüftungsventils im Betätigungsrohr eingesetzt werden. Sie wird für das Spülen und Entlüften bei Erstinbetriebnahmen, kontrollierten Wasserentnahmen, Wasserproben etc. verwendet. Der Einbau und die Demontage sind unter Druck möglich.

## Werkstoff

- Rohr, Winkel und Verschraubung: Stahl verzinkt
- Fitting: EN GJL 250
- Ventilanschluss: POM, NBR
- Kugelhahn: Messing vernickelt 1 1/2"

	H (mm)	Gewicht (kg)
9820000000	755-1305	7.400
9820000001	655-1305	7.400
9820075500	755	4.700
9820105500	1055	5.800
9820130500	1305	6.750
9820155500	1555	7.600