


## Bewässerungshydrant Unterflur mit Handrad

## N767

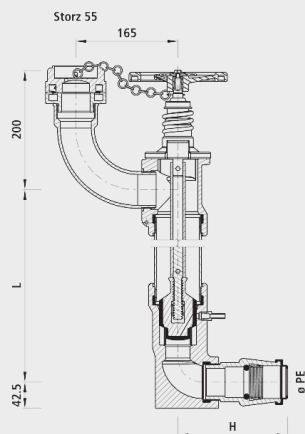

### Ausführung

- Für Wasser bis max. 40 °C
- Alle Teile korrosionsbeständig
- Automatische Entwässerung mit Druckwasserschutz
- Einlauf mit Steckfitting d 50 oder d 63 (andere Dimensionen auf Anfrage)
- Auslauf Storz 55 mit Blindkupplung
- SVGW zertifiziert

### Werkstoff

- Gehäuse-Oberteil: EN-GJS-400, EWS-Beschichtung RAL 9006, UV-Schutzlackierung
- Gehäuse-Unterteil: EN-GJS-400, EWS-Beschichtung
- Storz-Fest- und Blindkupplung: Aluminium
- Auslaufbogen aus Guss verzinkt
- Steigrohr: Stahl verzinkt, 2½"
- Spindelverlängerung: INOX 1.4301
- Ventilkegel: Messing, Weichdichtung EPDM
- Handrad: EN-GJS-400, EWS-Beschichtung RAL 9006, UV-Schutzlackierung

|            | ø PE | L<br>(mm) | H<br>(mm) | PN<br>(bar) | Gewicht<br>(kg) | NPK-Nr.<br>412 |
|------------|------|-----------|-----------|-------------|-----------------|----------------|
| N767050030 | 50   | 300       | 170       | 16          | 14.100          | 854221         |
| N767050040 | 50   | 400       | 170       | 16          | 15.000          | 854221         |
| N767050050 | 50   | 500       | 170       | 16          | 15.900          | 854221         |
| N767050060 | 50   | 600       | 170       | 16          | 16.800          | 854221         |
| N767050070 | 50   | 700       | 170       | 16          | 17.700          | 854221         |
| N767050080 | 50   | 800       | 170       | 16          | 18.600          | 854221         |
| N767050090 | 50   | 900       | 170       | 16          | 19.500          | 854221         |
| N767050100 | 50   | 1000      | 170       | 16          | 20.400          | 854221         |
| N767050110 | 50   | 1100      | 170       | 16          | 21.300          | 854221         |
| N767050120 | 50   | 1200      | 170       | 16          | 22.200          | 854221         |
| N767050130 | 50   | 1300      | 170       | 16          | 23.100          | 854221         |
| N767050140 | 50   | 1400      | 170       | 16          | 24.000          | 854221         |
| N767050150 | 50   | 1500      | 170       | 16          | 24.900          | 854221         |
| N767050160 | 50   | 1600      | 170       | 16          | 25.800          | 854221         |
| N767050170 | 50   | 1700      | 170       | 16          | 26.700          | 854221         |
| N767050180 | 50   | 1800      | 170       | 16          | 27.600          | 854221         |
| N767063030 | 63   | 300       | 185       | 16          | 14.600          | 854222         |
| N767063040 | 63   | 400       | 185       | 16          | 15.500          | 854222         |
| N767063050 | 63   | 500       | 185       | 16          | 16.400          | 854222         |
| N767063060 | 63   | 600       | 185       | 16          | 17.300          | 854222         |
| N767063070 | 63   | 700       | 185       | 16          | 18.200          | 854222         |
| N767063080 | 63   | 800       | 185       | 16          | 19.100          | 854222         |
| N767063090 | 63   | 900       | 185       | 16          | 20.000          | 854222         |
| N767063100 | 63   | 1000      | 185       | 16          | 20.900          | 854222         |
| N767063110 | 63   | 1100      | 185       | 16          | 21.800          | 854222         |
| N767063120 | 63   | 1200      | 185       | 16          | 22.700          | 854222         |
| N767063130 | 63   | 1300      | 185       | 16          | 23.600          | 854222         |
| N767063140 | 63   | 1400      | 185       | 16          | 24.500          | 854222         |
| N767063150 | 63   | 1500      | 185       | 16          | 25.400          | 854222         |
| N767063160 | 63   | 1600      | 185       | 16          | 26.300          | 854222         |
| N767063170 | 63   | 1700      | 185       | 16          | 27.200          | 854222         |
| N767063180 | 63   | 1800      | 185       | 16          | 28.100          | 854222         |