


Vanne de prise ROBUSTO DN 50, PE d 63 mm, latéral, PN 16

2727

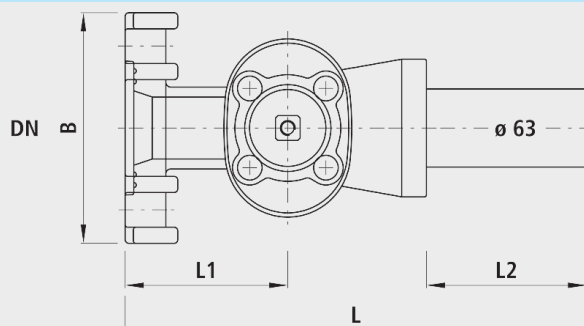

Application

- Montage avec deux étriers de fixation
- Pour tubes en fonte, FZM, acier et éternit, DN 100 à DN 500

Sortie

- Embout PE à souder SDR 11, d 63
- Embout PE à souder, monté en usine
- Diamètre d 63 convient pour raccords à emboîtement Hawle
- Manchons à vis DN 50

Caractéristiques

- Technologie de vanne E3
- Dimension de la vanne DN 50
- Température de service - max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46 -35 mm

Matière

- Corps
 - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

		DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	Perçage- ø max. (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412
2727050063	1	100-500	16	375	130	125	185	46	14.000	862412	841124

1 = utiliser le joint 3170