
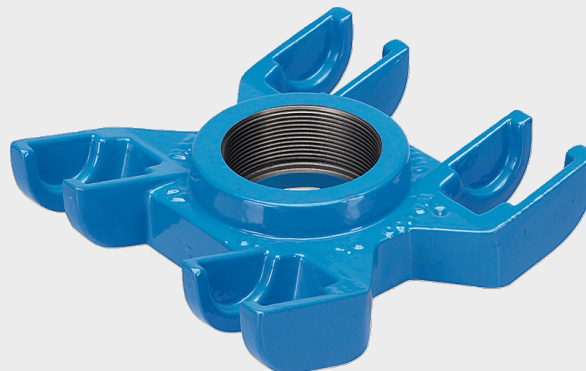



Plot de prise universel avec filetage intérieur et double étrier, PN 16

3522



Application

- Pour tuyaux en fonte, FZM, acier et éternit, DN 150 - DN 500.

Attention

- Indiquer le DN du tube lors de la commande.

Caractéristiques

- Température de service
- max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46
-35 mm

Matière

- Corps
 - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

		DN (mm)	IG	PN (bar)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Perçage-ø max. (mm)	Poids (kg)
3522075000	1	150-500	2 1/2"	16	62	200	185	50	62	4.200
3522090000	1	150-500	3"	16	62	200	185	50	62	4.150

1 = utiliser le joint 3170