
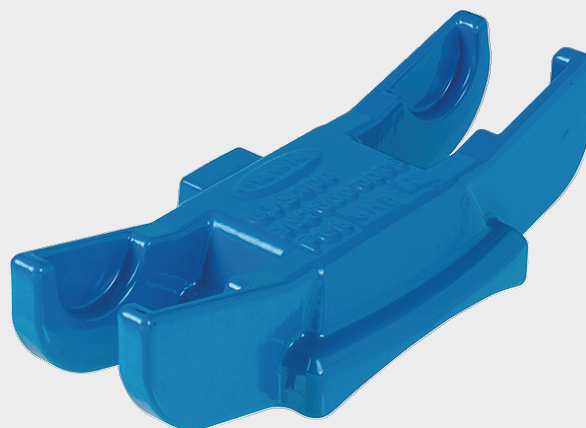


Collier borgne universel, PN 16

3540

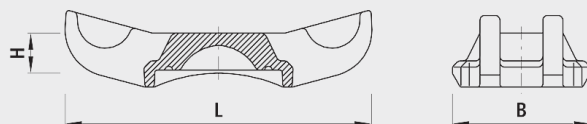

Application

- Pour obturer des anciens trous de perçage à $\varnothing$ d 38 mm

Attention

- Indiquer le DN du tube lors de la commande.

Caractéristiques

- Température de service
- max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46
-35 mm
- Protection anticorrosion intégrée
- Les surfaces de filetage métalliques, sans revêtement, dans les robinetteries conduisent à la corrosion et aux incrustations. Cela provoque une réduction de débit et des coûts élevés d'assainissement.

Matière

- Corps
 - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 μ m

	DN (mm)	PN (bar)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Poids (kg)
3540000000	65-500	16	200	90	25	1.500