
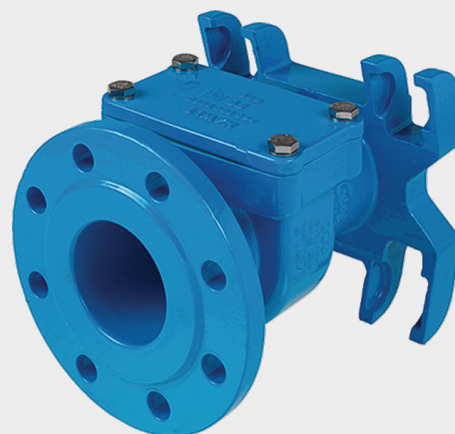


Plot de prise universel avec sortie à bride, PN 16

3680

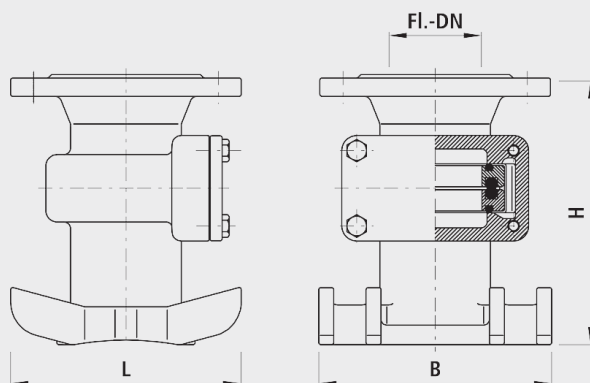

Application

- Pour tuyaux en fonte, FZM, acier et éternit, DN 150 - DN 500.
- Pour perçage sous pression, avec obturation auxiliaire intégrée

Caractéristiques

- Température de service
- max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46
-35 mm

Matière

- Corps
- Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

Attention

- Indiquer le DN du tube lors de la commande.

		DN (mm)	Bride-DN (mm)	PN (bar)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Perçage-ø max. (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411
3680080000	1	150-500	80	16	200	185	245	75	14.000	865312

1 = utiliser le joint 3170