


## Vanne à bout lisse/manchon à emboîtement BLS<sup>®</sup>, avec cordon de soudure, PN 16

4027

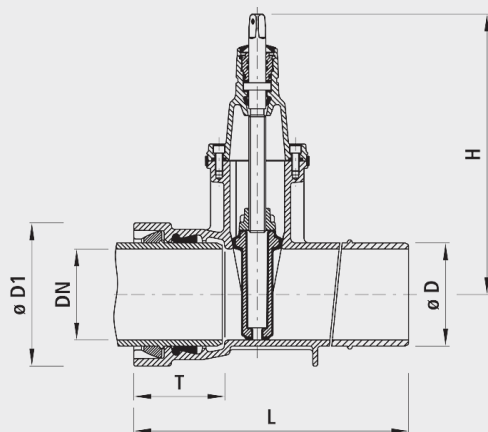

### Application

- Le manchon BLS<sup>®</sup> peut être utilisé pour des tubes avec cordon de soudure, verrouillés avec des verrous. Si l'on utilise p.ex. un joint TYTON-SIT, la pièce de forme peut être utilisée pour tous les tubes à manchons à emboîtement. Exécution des robinetteries avec la technologie E3 éprouvée. Toutes les robinetteries et pièces de forme BLS<sup>®</sup> sont équipées de série avec des joints TYTON pour l'eau.

### Caractéristiques

- Température de service  
- max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46  
- 35 mm

### Verrouillage

- Verrou de verrouillage ou bague de serrage pour extrémité de tube avec cordon de soudure (N° 5910)

### Matière

- Corps
  - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40),
  - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
- Manchons à emboîtement
  - Selon DIN 28603
- Joints
  - EPDM
  - Homologation KTW et W 270

### Attention

- Verrouillages non compris dans la livraison.

|            | DN  | ø D | PN<br>(bar) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | T<br>(mm) | ø D1<br>(mm) | Poids<br>(kg) | N° CAN<br>411 | N° CAN<br>412 | BIM /<br>CAD                                                                        |
|------------|-----|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4027080000 | 80  | 98  | 16          | 313       | 422       | 127       | 156          | 20.500        | 812218        | 811521        |  |
| 4027100000 | 100 | 118 | 16          | 343       | 440       | 135       | 178          | 24.500        | 812219        | 811522        |  |
| 4027125000 | 125 | 144 | 16          | 421       | 494       | 143       | 208          | 37.500        | 812221        | 811523        |  |
| 4027150000 | 150 | 170 | 16          | 433       | 513       | 150       | 235          | 44.500        | 812222        | 811524        |  |
| 4027200000 | 200 | 222 | 16          | 541       | 535       | 160       | 295          | 72.000        | 812223        | 811525        |  |
| 4027250000 | 250 | 274 | 16          | 649       | 577       | 165       | 356          | 114.000       | 812224        | 811526        |  |
| 4027300000 | 300 | 326 | 16          | 731       | 638       | 170       | 414          | 168.000       | 812225        | 811527        |  |