


Raccord T avec bout lisse ZAK®

6512

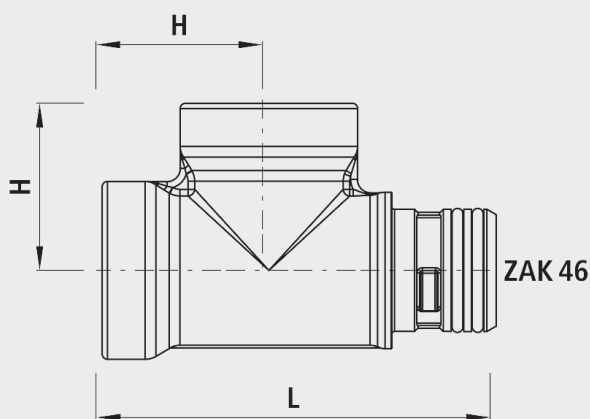

Application

- Le Système ZAK® est une technique de raccordement sans filetage, qui connecte le raccord avec un verrouillage à baïonnette sur la vanne de branchement.
- Avec ce système de raccordement simple, les raccords avec filetage sont du passé. De plus, ce système garantit la protection anticorrosion de la technique de raccordement.

Caractéristiques

- Montage simple et rapide
- Pas besoin d'outils pour le montage
- Pas besoin d'outils pour le montage
- technique de raccordement sans filet
- Plus besoin de filasse pour étancher les raccords
- Étanchéité sûre grâce au double O-Ring dans le raccord ZAK®
- Étanchéité sûre grâce au double O-Ring dans le raccord ZAK®
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46 -35 mm
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46 -35 mm

Matière

- Raccord à emboîtement en fonte
 - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40) ou fonte grise EN-GJL-250 (GG 25)
 - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
- Embouts PE à souder
 - PE 100, SDR 11 selon DIN 8074

Attention

- Afin d'éviter la corrosion électrochimique, les raccords à emboîtement en fonte ne doivent pas être en contact avec des pièces de forme en INOX ou en laiton. Hawle Armaturen AG décline toute responsabilité pour de telles installations.

	PN (bar)	ZAK®	L (mm)	H (mm)	Poids (kg)	N° CAN 412
6512000046	16	46	147	62	1.200	455231