


Passage de mur hautement flexible, robinet à bille, poignée Firesafe, PN 5

6864

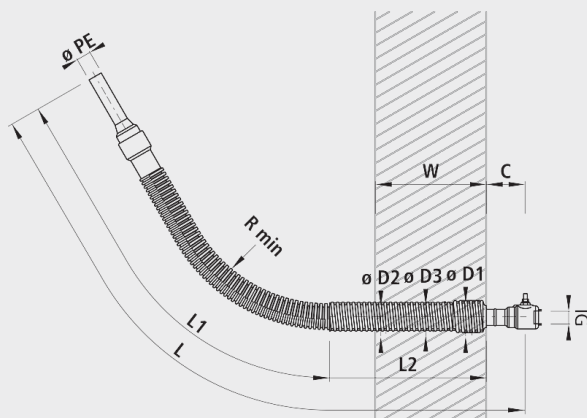

Caractéristiques

- Robinet à bille résistant jusqu'à 650°C
- Poignée Firesafe incluse
- Embout à souder: PE 100, SDR 11
- Raccordement avec taraudage
- Compatible avec passages multi-domaines
- Certifié SSIGE

Matière

- Raccord acier/PE entièrement encapsulé
- Tube ondulé: INOX, pour gaz
- Embout à souder: PE 100, SDR 11
- Manteau de protection: PE avec fixation à points fixes

Installation et montage

- Pour le scellage direct, avec ou sans dispositif de versement
- Montage à sec dans carottage
- La sécurité d'extraction peut être montée directement.

Attention

- Observer les instructions de montage.
- Aussi disponible avec d'autres possibilités de raccordement (raccord vissé réglable, bride et bride libre)
- Sur demande, disponible sans poignée Firesafe

	Ø PE	IG	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	R min.	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Ø D3	C cm	Ø KB T (mm)	Ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Poids (kg)
6864032000	32	1"	2990	2370	420	350	66	60	53	20-24	100	90	400	300	7.300
6864040000	40	1¼"	3040	2420	420	350	80	75	75	20-24	130	120	400	300	11.000
6864050000	50	1½"	3040	2420	420	350	80	75	75	20-24	130	120	400	300	11.200
6864063000	63	2"	3080	2460	420	350	95	90	90	20-24	130	120	400	300	15.000