


Robinet à bille de purge et tube acier

6893

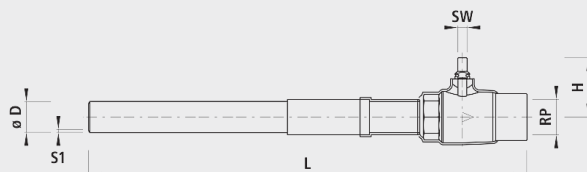

Application

- Les robinets à bille sont conçus pour être utilisés sur les conduites de gaz de tous genres. La haute résistance à la déformation de ces robinets à bille garantit un maniement aisé même après une longue période d'utilisation. De plus, ces robinets à bille sont parfaitement étanches et s'utilisent de ce fait dans les constructions d'installations et de conduites.

Caractéristiques

- Robinetterie de purge dans cape de route, à souder dans le réseau de conduites
- Robinet à bille avec revêtement PU et tube acier
- Entrée, embout à souder en acier
- Robinet à bille avec taraudage
- Robinet à bille de passage avec bouchon de fermeture hexagonal (SW), étanchéité par joint torique et vis à poignée

Matière

- Corps:
 - acier S355J2G4
- Tige de commande:
 - laiton (jusqu'à DN 50)
- Bille
 - laiton poli jusqu'à DN 50, acier chromé dur à partir de DN 65
- Étanchéité:
 - Perbunan (DIN 3535 T1 /DIN EN 549)

	DN	ø D	S1	RP	PN (bar)	SW	H (mm)	L (mm)	Poids (kg)
6893032033	25	33.7	3.6	1"	16	27	64	310	1.980
6893050048	40	48.3	3.6	1½"	16	30	76	330	5.460
6893063060	50	60.3	3.6	2"	16	36	83	360	5.460
6893132033	25	33.7	3.6	1"	16	27	64	1110	4.700
6893150048	40	48.3	3.6	1½"	16	30	76	1140	7.660
6893163060	50	60.3	3.6	2"	16	36	83	1160	7.660