


## Raccord T à brides, PN 5

8515

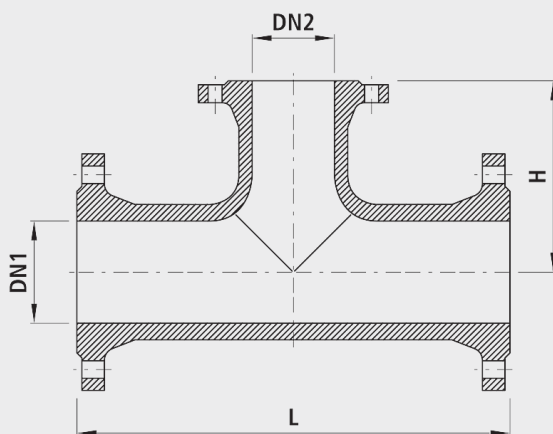

## Attention

- Longeurs spéciales jusqu'à 2000 mm et formes spéciales selon dessin en ac. 37, avec revêtement EWS, sur demande

## Application

- Les armatures à brides Hawle sont conçues pour être utilisées dans des chambres de vannes ou installations industrielles. Si les conditions de place sont étroites, Hawle propose toute une série de solutions exclusives: p.ex. vannes régulatrices, Combi-T etc. En plus des pièces normalisées, Hawle fabrique également des pièces de forme spéciales aux spécifications du client. (voir catalogue Construction d'installation, chapitre D)
- l'usage pour le gaz naturel doit être spécifié, afin de pouvoir effectuer les essais exigés selon DIN 3230-5 (PG1 pour armature enfouies et PG3 pour armature dans installation) et remettre les certificats de contrôle de fabrication 3.1B selon DIN EN 10204.
- Brides dimensionnées selon EN1092-2
- Palier de pression:
  - standard DN 25 à DN 150 Brides PN 16
  - DN 200 à DN 600 Brides PN 10
  - DN 200 à DN 600 Brides PN 16
 à indiquer à la commande

## Caractéristiques

- Niveau de pression PN 5

## Matière

- Corps
  - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
  - Peinture gaz RAL 1021

|            | DN1<br>(mm) | DN2<br>(mm) | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | H<br>(mm) | Poids<br>(kg) |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 8515050050 | 50          | 50          | 5           | 300       | 150       | 11.200        |
| 8515065050 | 65          | 50          | 5           | 330       | 155       | 15.500        |
| 8515065065 | 65          | 65          | 5           | 330       | 165       | 13.300        |
| 8515080050 | 80          | 50          | 5           | 330       | 160       | 15.400        |
| 8515080065 | 80          | 65          | 5           | 330       | 165       | 14.700        |
| 8515080080 | 80          | 80          | 5           | 330       | 165       | 16.000        |
| 8515100050 | 100         | 50          | 5           | 360       | 170       | 16.600        |
| 8515100065 | 100         | 65          | 5           | 360       | 170       | 17.400        |
| 8515100080 | 100         | 80          | 5           | 360       | 175       | 18.600        |
| 8515100100 | 100         | 100         | 5           | 360       | 180       | 19.400        |
| 8515125050 | 125         | 50          | 5           | 400       | 185       | 21.500        |
| 8515125065 | 125         | 65          | 5           | 400       | 185       | 31.000        |
| 8515125080 | 125         | 80          | 5           | 400       | 190       | 23.000        |
| 8515125100 | 125         | 100         | 5           | 400       | 195       | 24.000        |
| 8515125125 | 125         | 125         | 5           | 400       | 200       | 25.500        |
| 8515150050 | 150         | 50          | 5           | 440       | 200       | 27.500        |
| 8515150065 | 150         | 65          | 5           | 440       | 200       | 28.000        |
| 8515150080 | 150         | 80          | 5           | 440       | 205       | 29.000        |
| 8515150100 | 150         | 100         | 5           | 440       | 210       | 29.500        |
| 8515150125 | 150         | 125         | 5           | 440       | 215       | 31.000        |
| 8515150150 | 150         | 150         | 5           | 440       | 220       | 32.000        |
| 8515200050 | 200         | 50          | 5           | 520       | 230       | 42.500        |
| 8515200080 | 200         | 80          | 5           | 520       | 235       | 42.500        |
| 8515200100 | 200         | 100         | 5           | 520       | 240       | 43.000        |
| 8515200125 | 200         | 125         | 5           | 520       | 245       | 44.000        |
| 8515200150 | 200         | 150         | 5           | 520       | 250       | 46.500        |
| 8515200200 | 200         | 200         | 5           | 520       | 260       | 50.000        |