


Support de tube, hauteur 225 à 345 mm

9120

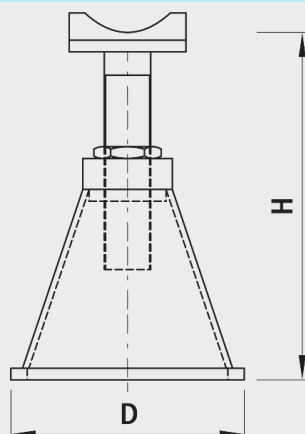

Application

- Supports de tuyauterie de hauteurs supérieures et en INOX sur demande.

Caractéristiques

- Montage simple
- Stable
- Résistant à la corrosion
- Réglable en hauteur et à usage universel
- Hauteurs spéciales sur demande

Matière

- Appui: aluminium
- Support de charge: INOX avec cale plastique

	DN	H (mm)	D (mm)	Charge d'appui maximale	Poids (kg)	N° CAN 411
912000080	80	225-345	230	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	3.000	876118
912000100	100	225-345	230	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	3.000	876119
912000125	125	225-345	230	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	3.000	876121
912000150	150	225-345	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	876122
912000200	200	225-345	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	876123
912000250	250	225-345	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	876124
912000300	300	225-345	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	876125
912000350	350	225-345	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	876126
912000400	400	225-345	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	876127
912000500	500	225-345	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	
912000600	600	225-345	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	

SW = ouverture de clé