


Vanne à bout lisse/manchon à emboîtement BLS[®], sans cordon de soudure, PN 16

4028

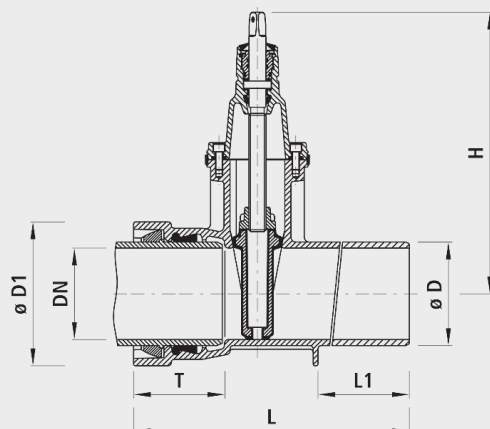

Application

- Le manchon BLS[®] peut être utilisé pour des tubes avec cordon de soudure, verrouillés avec des verrous. Si l'on utilise p.ex. un joint TYTON-SIT, la pièce de forme peut être utilisée pour tous les tubes à manchons à emboîtement. Exécution des robinetteries avec la technologie E3 éprouvée. Toutes les robinetteries et pièces de forme BLS[®] sont équipées de série avec des joints TYTON pour l'eau.

Caractéristiques

- Température de service
- max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46
-35 mm

Verrouillage

- Manchon: Verrou de verrouillage ou verrou de serrage pour extrémité de tube avec cordon de soudure (N° 5910)
- Bout lisse: verrouillage avec (n° 5399)

Matière

- Corps
 - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40),
 - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
- Manchons à emboîtement
 - Selon DIN 28603
- Joints
 - EPDM
 - Homologation KTW et W 270

Attention

- Verrouillages non compris dans la livraison.

	DN	ø D	PN (bar)	H (mm)	L (mm)	L1	T (mm)	ø D1 (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412	BIM / CAD
4028100000	100	118	16	343	440	170	135	178	24.500	811319	811322	
4028125000	125	144	16	421	494	190	143	208	37.500	811321	811323	
4028150000	150	170	16	433	513	205	150	235	44.500	811322	811324	
4028200000	200	222	16	541	535	215	160	295	72.000	811323	811525	
4028250000	250	274	16	649	577	225	165	356	114.000	811324	811326	
4028300000	300	326	16	731	638	240	170	414	168.000	811325	811327	

