


## Transition à bride HAWLE-GRIP, PN 16

7201

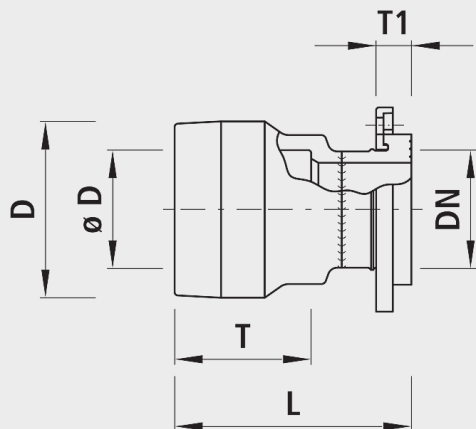

## Application

- Le raccord HAWLE-GRIP a été développé pour l'approvisionnement en eau, pour raccorder avec verrouillage les tubes PE SDR 11 ou SDR 17 avec un raccord à emboîtement simple.
- Le raccord HAWLE-GRIP peut être utilisé lorsque de l'eau coule encore ou dans des situations où la technique de soudage a échoué.
- Le raccord HAWLE-GRIP peut être monté dans un faible espace et sans électricité.
- Le raccord HAWLE-GRIP est toujours utilisé où les conduites d'eau doivent être rapidement remises en service et qu'il n'y a pas de temps pour une technique de soudage avec temps de refroidissement.
- Grâce au raccord à emboîtement avec verrouillage, il est possible d'économiser beaucoup de temps et d'argent au montage par rapport à la technique de soudage.

## Information produit

- DN 250, DN 315, DN 355, DN 400 et DN 450 sur demande

## Caractéristiques

- Manchon à emboîtement verrouillable pour tubes PE SDR 11/17
- Système de verrouillage breveté
- Raccord présoudé avec bride libre, le raccord avec caractère bride fixe
- Montage simple et rapide
- Étanchéité sûre
- Toujours démontable
- Cotes de raccordement pour brides
  - selon DIN EN 1092-2
  - DN 25 à DN 150: PN 10 / 16
  - DN 200 à DN 600: PN 10 ou 16, indiquer à la commande
- Température de service
  - max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46 -35 mm
- Certifié SSIGE

## Matière

- Bride libre: Plastique renforcée de fibre de verre ou acier/fonte avec revêtement EWS et serrage défini
- Corps de manchon
  - Matière plastique PE 100 RC
- Éléments de verrouillage
  - Matière plastique à haute résistance
  - Éléments individuels sur ressort
- Joint à lèvres
  - EPDM

|            | DN  | ø D | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | T<br>(mm) | D<br>(mm) | T1<br>(mm) | Poids<br>(kg) | N° CAN<br>411 | N° CAN<br>412 |
|------------|-----|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 7201080090 | 80  | 90  | 16          | 240       | 140       | 152       | 40         | 3.500         | 436117        | 454336        |
| 7201100110 | 100 | 110 | 16          | 275       | 170       | 175       | 43         | 4.700         | 436118        | 454347        |
| 7201100125 | 100 | 125 | 16          | 280       | 172       | 190       | 51         | 4.800         | 436119        | 454348        |
| 7201150160 | 150 | 160 | 16          | 297       | 183       | 234       | 57         | 9.600         | 436122        | 454382        |
| 7201150180 | 150 | 180 | 16          | 328       | 211       | 260       | 63         | 10.100        | 436123        | 454283        |
| 7201200200 | 200 | 200 | 10          | 355       | 231       | 285       | 65         | 15.300        | 436124        | 454414        |
| 7201201200 | 200 | 200 | 16          | 355       | 231       | 285       | 65         | 15.300        | 436124        | 454444        |
| 7201200225 | 200 | 225 | 10          | 360       | 236       | 315       | 65         | 16.000        | 436125        | 454415        |
| 7201201225 | 200 | 225 | 16          | 360       | 236       | 315       | 65         | 16.000        | 436125        | 454445        |